

**CAR-O-LINER®**



**CAR-O-LINER® speed**

# **SPEED™ /SPEED™ PLUS**

**VIELSEITIGKEIT BESCHLEUNIGT DIE DINGE**

# SPEED™/SPEED™ PLUS

VIELSEITIGKEIT BESCHLEUNIGT DIE DINGE

**Speed** ist eine der leichtesten Hebebühnen, die derzeit auf dem Markt sind - es gibt kaum etwas, zu dem diese Hebebühne bei der Reparatur von ästhetischen Schäden nicht imstande wäre. Der praktische Zugarm kann in wenigen Sekunden um 180° um die Hebebühne an einem Ende gedreht und um 90°

geneigt werden. Sobald der Zugvorgang startet, findet der Zugarm die korrekte Position. Wenn eine größere Zugkraft gefragt ist, ist die Hebebühne **Speed Plus** die richtige Wahl, denn sie ist für die Anbringung von zwei Zugarmen, einen an jedem Ende, ausgelegt.


## KÜRZERE REPARATURZEITEN

### ABNEHMBARER HUBARM

Mit ausziehbaren, vertikal verstellbaren Hubtellern, die an jeder Seite der Arbeitsbank entlang einer Schiene bewegt und um 180° horizontal gedreht werden können

### ARBEITSBÜHNE

Wählen Sie die optimale Arbeitshöhe

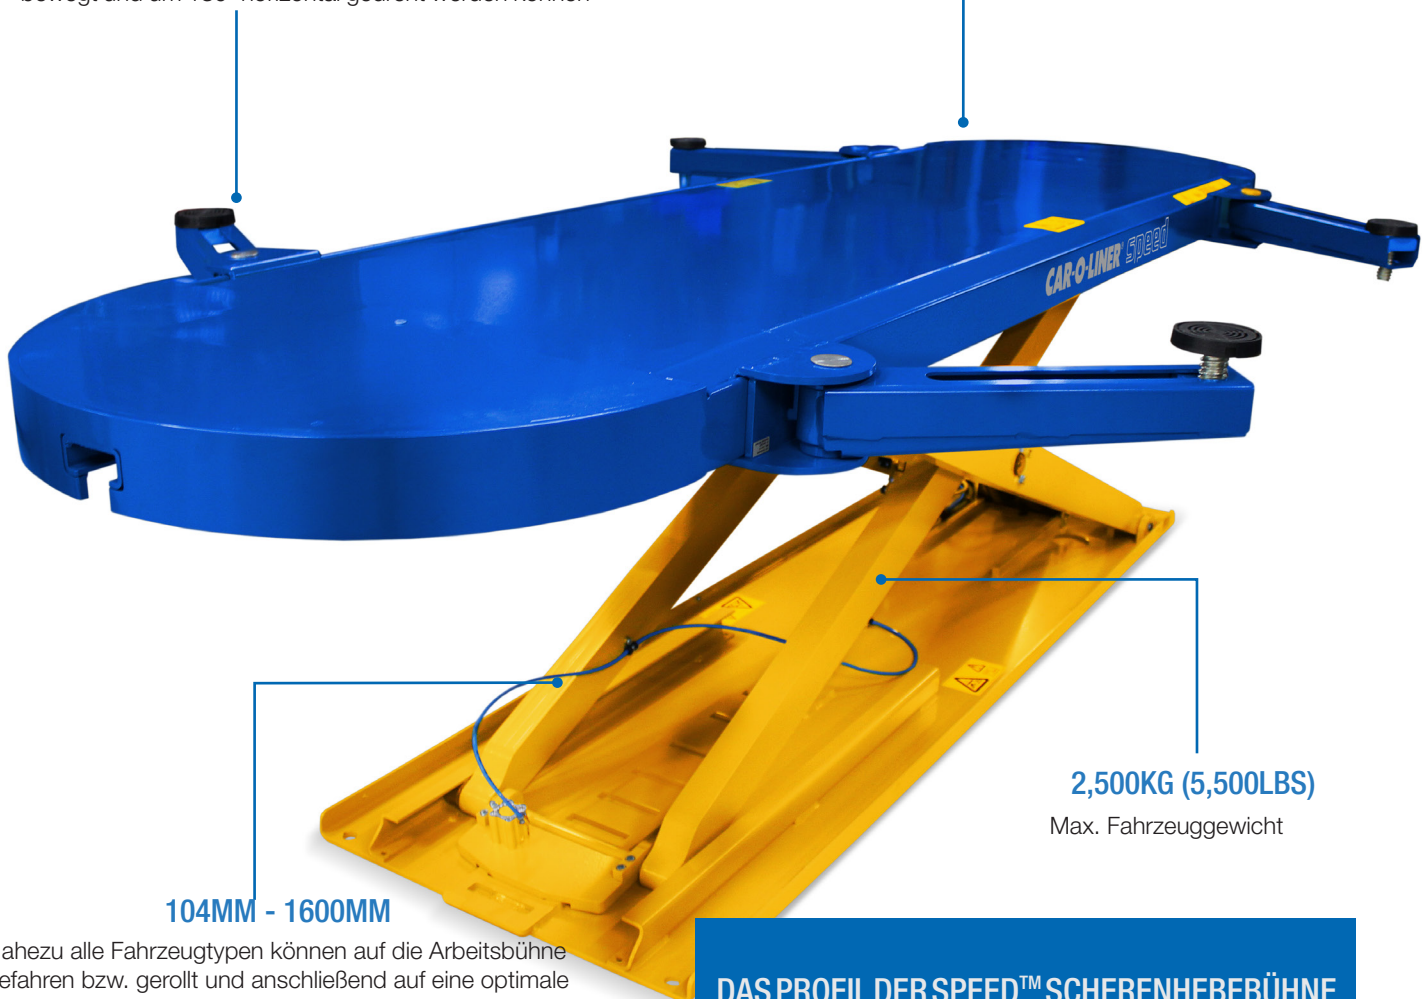

104MM - 1600MM

Nahezu alle Fahrzeugtypen können auf die Arbeitsbühne gefahren bzw. gerollt und anschließend auf eine optimale Hubhöhe angehoben werden, auf der das Fahrzeug leicht zugänglich ist



2,500KG (5,500LBS)

Max. Fahrzeuggewicht

**DAS PROFIL DER SPEED™ SCHERENHEBEBÜHNE IST SO NIEDER, DASS NAHEZU ALLE FAHRZEUGE AUF DIE BÜHNE GEFAHREN WERDEN KÖNNEN, OHNE RAMPEN ODER EXTERNES ZUBEHÖR VERWENDEN ZU MÜSSEN.**

# LEICHT,

ABER KEIN LEICHTGEWICHT

## VIELSEITIGKEIT VERBESSERT DIE ARBEITSABLÄUFE

**Speed** kann für die Reparatur von nahezu allen Arten von Blechschäden eingesetzt werden; was allerdings diese Arbeitsbühne von gewöhnlichen Richtbühnen unterscheidet ist, dass ihre Vielseitigkeit es Ihnen ermöglicht, fast die komplette Reparatur auf nur einer Bühne durchzuführen. Sämtliche Wartungs- und Reparatureingriffe können schnell und effizient mithilfe einer einzigen Einrichtung stattfinden. Unnötige Unterbrechungen, die für das Versetzen des Fahrzeugs von einer Arbeitsbühne auf die andere entstehen, können vermieden werden: Die Arbeitsprozesse werden optimiert und die Gesamtkapazität Ihrer Werkstatt wird erhöht.

DIE HEBEBÜHNE IST LEICHT ZU INSTALLIEREN - ES GENÜGT, SIE AM BODEN ZU VERANKERN UND SCHON IST SIE EINSATZBEREIT. MIT DEM UM 360° DREHBAREN, 5T ZUGARM KANN VON NAHEZU ALLEN WINKELN AUS GEZOGEN WERDEN. FALLS SIE DIE ZUGKRAFT NOCH STEIGERN MÖCHTEN, VERWENDEN SIE ZWEI ZUGARME AN DER SPEED PLUS. SPEED UP - ERHÖHEN SIE DIE ANZAHL AN REPARATUREN UND DEN NETTOPROFIT IHRER WERKSTATT.



## ERGONOMIE STEIGERT DIE PRODUKTIVITÄT

**Speed** ermöglicht einen optimalen Zugang zum Fahrzeug, da keine Ständer benötigt werden. Das Fahrzeug kann schnell und mühelos auf die Höhe gebracht werden, die für die jeweilige Reparatur am bequemsten ist. Die ergonomische Konstruktion steigert die Effizienz und trägt zur Gestaltung einer produktiven Arbeitsumgebung bei.

## GESCHWINDIGKEIT UND KRAFT

Hohe Präzision gewährleistet — die **Speed** Hebebühne ist die ideale Lösung für leichtere Reparaturen. Durch die Anbringung eines Zugarms für die Vermessung von unfallbeschädigten Fahrzeugen werden ihre Leistungen abgerundet. **Speed** ist für die meisten Pkws und leichten Transportfahrzeuge geeignet.

## ERHÖHEN SIE DIE ZUGKRAFT DURCH SPEED™ PLUS

Entscheiden Sie sich für das Modell **Speed Plus**, wenn Sie eine doppelte Zugkraft benötigen. Diese längere Ausführung von **Speed** bietet die Möglichkeit zur Anbringung von zwei Zugarmen, sodass an beiden Enden der Bühne gleichzeitig gezogen werden kann.

## FUNKTIONEN UND VORTEILE

- **KURZE EINRICHTZEITEN** erhöhen die Kapazität Ihrer Werkstatt
- **5T ZUGARM** — mit einer Zugkraft von 2,500kg und schwenkbar um 360°, sodass von nahezu allen Winkeln aus gezogen werden kann
- **NIEDRIGES PROFIL** — Rollen oder fahren Sie das Fahrzeug auf die Bühne und beginnen Sie sofort mit der Reparatur
- **VIELSEITIG EINSETZBAR** — Speed kann für nahezu alle Arten von Blechschäden und ästhetischen Reparaturen verwendet werden
- **EINMALIGES EINRICHTEN** — der komplette Reparatureingriff kann an einer einzigen Arbeitsbühne durchgeführt werden, wodurch sich die Zykluszeiten verkürzen und die Gewinne steigen.
- **ZWEI MODELLE, Speed** oder die längere Ausführung **Speed Plus**, verleihen den Leistungen Ihrer Werkstatt eine neue Vielseitigkeit
- **DANK DER ERGONOMISCHEN KONSTRUKTION** sind alle beschädigten Bereiche leicht zugänglich
- **ZWEI ARTEN VON INSTALLATION**, Überflur und Unterflur, liefern die nötige Anpassungsfähigkeit, um sowohl ästhetische Defekte zu beheben als auch Wartungs- und Reparaturarbeiten auszuführen
- **DER GERINGE PLATZBEDARF** macht diese Hebebühne zur idealen Ergänzung für jegliche Kategorie von Reparatur- oder Wartungswerkstätten
- **AKURATE ECHTZEITMESSUNG** durch Verwendung des **Car-O-Tronic®** Messsystems und der **Car-O-Data®** Messwerte-Datenbank

# PRODUKTINFORMATION

## UND TECHNISCHE DATEN

HEBEBÜHNE	SPEED	SPEED PLUS
Länge	2510mm (98,8")	2833mm (111,53")
Breite	766mm (30,15)	766mm (30,15")
Min. Höhe	104mm (4,1")	104mm (4,1")
Max. Höhe	1600mm (62,99")	1600mm (62,99")
Arbeitsraum	3600 x 2966mm (141,7 x 116,7")	5064 x 2966mm (119,37 x 116,77")
Gesamtgewicht, Hubsystem und Bühne	550 - 600kg (1212,54 - 1322,77lb)	550 - 600kg (1212,54 - 1322,77lb)
Hubkapazität (max. Fahrzeuggewicht)	2500kg (5511,5lb)	2500kg (5511,5lb)
HYDRAULIK		
Zugkraft (für Zugarm)	5 Tonnen	5 Tonnen
Hydraulikdruck an Hebesystem	210 bar	210 bar
Druckluftdruck	max. 10 bar	max. 10 bar
Geräuschpegel	Unter 70 dB (A)	Unter 70 dB (A)
Länge Stromkabel	4m (157,48")	4m (157,48")
Länge Hydraulikschlauch	7m (275,5")	7m (275,5")
Kabel an Steuergerät	10m (393,7")	10m (393,7")
Power	Phasen, 50 Hz, 200/230/400 V 1 Phase, 60 Hz, 110/220 V	

32914 SPEED 2018-11 BROSCHÜRE DE



### Vertriebspartner Dertschland

KAMATEC GmbH  
Im Oberen Tal 31  
74858 Aglasterhausen

Tel.: +49 (0) 6262 / 92 605-0  
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29  
Mail: info@kamatec.com

## CAR-O-LINER®

[www.car-o-liner-vertrieb.de](http://www.car-o-liner-vertrieb.de)



Car-O-Liner (2018) ist eine Handelsmarke von Snap-on Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Die Produktabbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und unterscheiden sich möglicherweise vom tatsächlichen Aussehen des Produkts. Car-O-Liner behält sich das Recht vor, die angeführten Inhalte ohne Ankündigung zu ändern.